

Produktübersicht

Product overview

digitale Kamerasysteme / *digital Camerasystem*



Made in Germany





Systeme / Systems

ArkCam Basic TX (HMI, Switch)	3
ArkVisionUnit 7" / ArkCam Basic TX	4
ArkVisionUnit 10" / ArkCam Basic TX	5
ArkVisionUnit / ArkSwitch TX / ArkCam Basic TX	6
ArkCam Smart TX (HMI, Switch)	7
ArkVisionUnit 7" / ArkCam Smart TX	8
ArkVisionUnit 10" / ArkCam Smart TX	9
ArkVisionUnit / ArkSwitch TX / ArkCam Smart TX	10
ArkVisionUnit T1 / ArkSwitch T1 / ArkCam Basic T1	11

Produkte / Products

Monitor - ArkVisionUnit T1/TX	12
Kameras / Cameras - ArkCam Basic T1	13
Kameras / Cameras - ArkCam Basic+ T1	14
Kameras / Cameras - ArkCam Basic TX	15
Kameras / Cameras - ArkCam Basic+ TX	16
Kameras / Cameras - ArkCam Smart TX	18
Kameras / Cameras - ArkCam Smart AI	19
Switch - ArkSwitch T1/TX	20
Wireless	22
Kabel / Kabel	23
Zubehör / Accessories	28
FAQ	30
Links	32

Wer sind wir

Wir entwickeln und produzieren robuste, digitale Kamera-Sensor-Systeme, die besonders für den Einsatz im rauen Umfeld geeignet sind. Neben der Hardware entwickeln wir eigene sowie kundenspezifische Software-Applikationen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI). Als Hersteller achten wir auf moderne Produktions- und Logistikstrukturen nach den Richtlinien der „Lean Production“ und folgen dem hohen Qualitätsstandard gemäß DIN EN ISO 9001 & 14001.

Who we are

We develop and produce robust, digital camera sensor systems, which are particularly suitable for use in harsh environments. In addition to the hardware, we develop our own as well as customer-specific software applications based on artificial intelligence (AI). As a manufacturer, we pay attention to modern production and logistics structures according to the guidelines of "Lean Production" and follow the high quality standard according to DIN EN ISO 9001 & 14001.



Entwicklung und Design „Made in Germany“ /
Engineering and Design "Made in Germany"

ArkCam Basic TX

HMI TX



XXV DC

Switch




POE Injektor




ArkCam Basic TX oder/or


ArkCam Basic+ mini

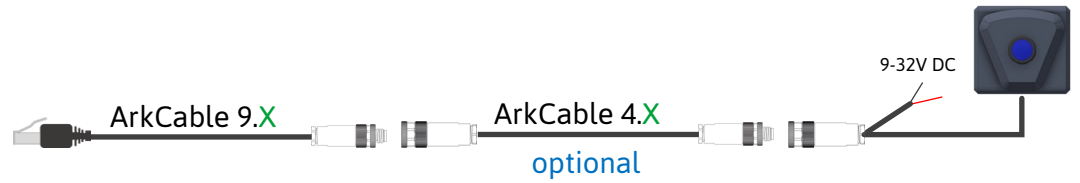


ArkCam Basic+ mini TX/X

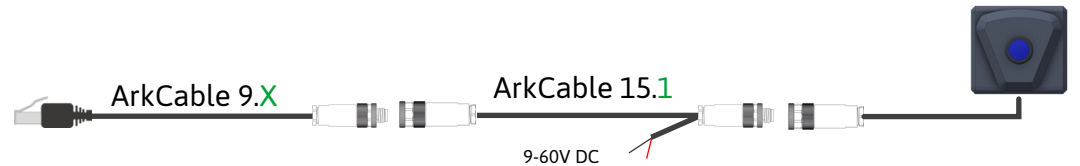

ArkCam Basic+ TX

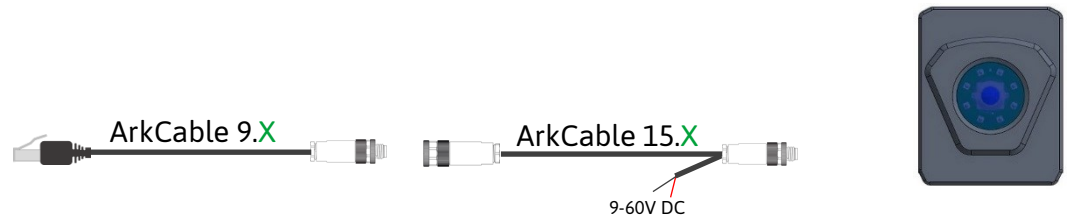


ArkCam Basic+ PoE TX

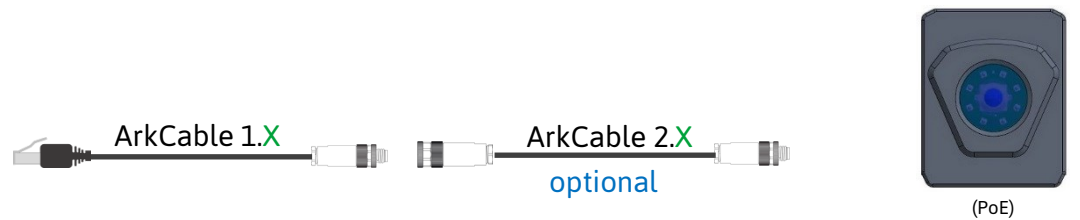

ArkVisionUnit 7" TX
oder/or HMI




ArkCable 18.3




ArkCable 8.X



ArkCam Basic+ mini TX




ArkCam Basic+ mini TX/X



ArkCam Basic+TX




ArkCam Cylinder TX



ArkVisionUnit 10" TX / ArkCam Basic TX

ArkVisionUnit 10" TX
oder/or HMI




ArkCable 28.3
9-32V DC




ArkCam Basic+ mini TX




ArkCam Basic+TX

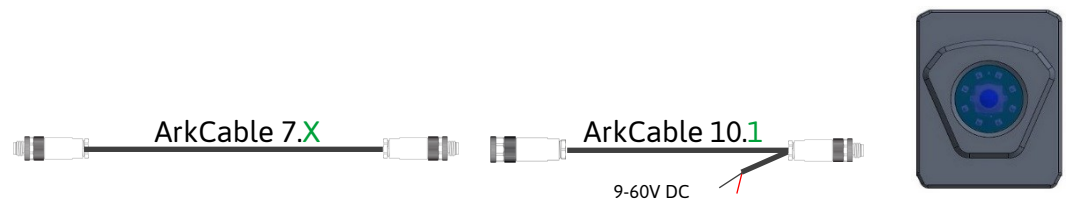


ArkVisionUnit 7" TX
oder/or HMI

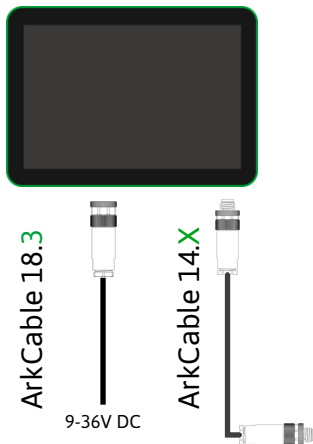

ArkVisionUnit 10" TX
oder/or HMI

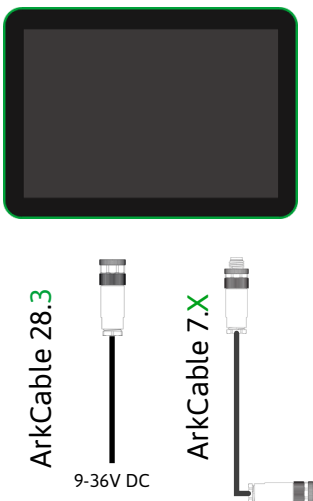


ArkSwitch TX 4+1

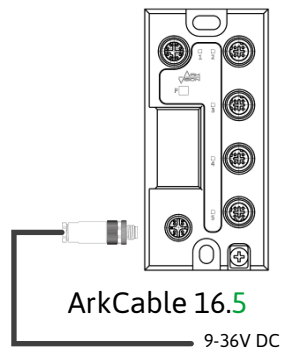


Bis zu 4 Kameras
Up to 4 Cameras


ArkCam Basic+ mini TX



ArkCam Basic+ TX



ArkSwitch TX 4+1 PoE

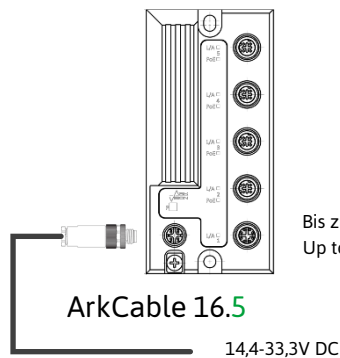


Bis zu 4 Kameras
Up to 4 Cameras

ArkCam Basic+ TX PoE



ArkCam Smart TX

HMI TX



XXV DC


Switch



POE Injektor




ArkCam Smart TX

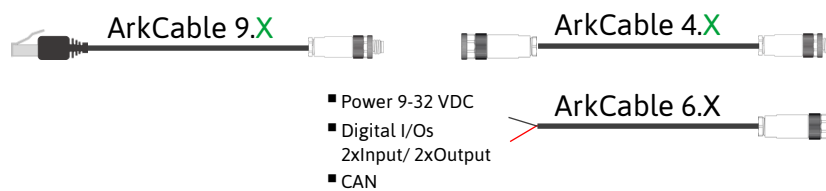

ArkCam Smart AI




9-36V DC / PoE

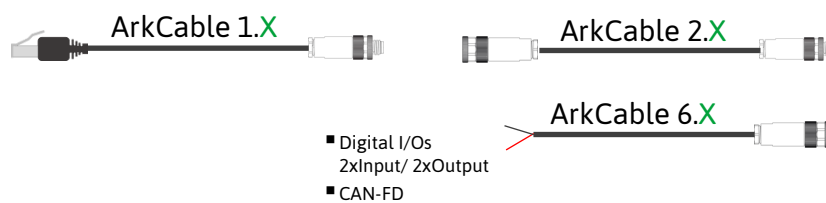


ArkVisionUnit 7" TX
oder/or HMI



ArkCable 18.3



9-36V DC

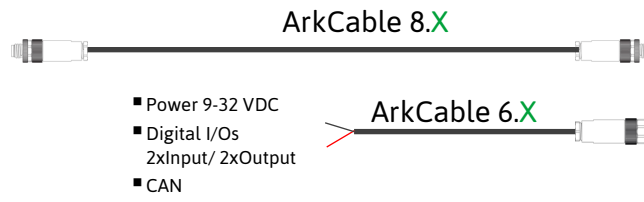


ArkCam Smart TX




ArkCam Smart AI



9-36V DC / PoE

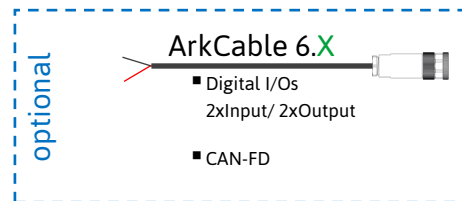

ArkVisionUnit 10" TX
oder/or HMI



ArkCable 28.3



9-36V DC

ArkCable 14.X



- Power 9-32 VDC
- Digital I/Os
2xInput/ 2xOutput
- CAN

ArkCable 6.X



ArkCam Smart TX



ArkCable 7.X



optional

ArkCable 6.X

- Digital I/Os
2xInput/ 2xOutput
- CAN-FD

ArkCam Smart AI



9-36V DC / PoE



ArkVisionUnit 7" TX
oder/or HMI




ArkCable 18.3



ArkCable 14.X



ArkSwitch TX 4+1



Bis zu 4 Kameras
Up to 4 Cameras


ArkCable 16.5

9-36V DC

ArkCam Smart TX



ArkCable 8.X



ArkCable 6.X



- Power 9-32 VDC
- Digital I/Os
2xInput/ 2xOutput
- CAN

ArkVisionUnit 10" TX
oder/or HMI




ArkCable 28.3



ArkCable 7.X



ArkSwitch TX 4+1 PoE



Bis zu 4 Kameras
Up to 4 Cameras

ArkCable 16.5

14,4-33,3V DC


ArkCam Smart AI



ArkCable 14.X



ArkCable 6.X




optional

- Digital I/Os
2xInput/ 2xOutput
- CAN-FD

9-36V DC / PoE




HMI T1




XXV DC


ArkCam Basic+ mini T1



ArkCam Basic+ T1




ArkVisionUnit 7" T1



ArkCable 18.3




ArkCam Basic+ mini T1



ArkCam Cylinder T1



ArkSwitch T1 4+1

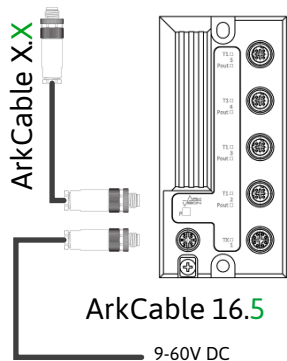

ArkCam Basic+ T1



ArkVisionUnit T1/TX



Monitor 7" - Touchscreen

Schnittstelle / Interface: Single-Pair-EthernetT1 oder/ or Ethernet TX



D-Coded

3030007	ArkVisionUnit 7"	1x Eingang M12D-kodiert 4p - Schutzklasse IP65 - Auflösung 800x480	1x Input M12D-coded 4p - Protection class IP65 - Resolution 800x480
---------	------------------	--	---



Monitor 10" - Touchscreen

Schnittstelle / Interface: Ethernet TX



X-Coded

3030008	ArkVisionUnit 10"	1x Eingang M12X-kodiert 8p - Schutzklasse IP65 - Auflösung 1280x800	1x Input M12X-coded 8p - Protection class IP65 - Resolution 1280x800
---------	-------------------	---	--



RAM Halterung ArkVisionUnit 7"

RAM Mount ArkVisionUnit 7"

„B“-Kugel / „B“ Size Ball (1")

3310022	Ark-ACC-RAM Set 1	Gelenklänge 15,3cm	Joint length 15,3cm
3310032	Ark-ACC-RAM Set 2	Gelenklänge 9,4cm	Joint length 9,4cm
3310033	Ark-ACC-RAM Set 3	Gelenklänge 6,15cm	Joint length 6,15cm



RAM Halterung ArkVisionUnit 10"

RAM Mount ArkVisionUnit 10"

„B“-Kugel / „B“ Size Ball (1")-Vesa Mount


3310049	Ark-ACC-RAM Set 4	Gelenklänge 15,3cm	Joint length 15,3cm
---------	-------------------	--	---



Powerkabel Monitor 7" M12A-kodiert Buchse 5p/

Power cable Monitor 7" M12A-coded Female 5p

3020141	ArkCable 18.3	Länge 3 Meter	Length 3 Meter
---------	---------------	---	--



Powerkabel Monitor 10" M12A-kodiert Buchse 8p/

Power cable Monitor 10" M12A-coded Female 8p

3020194	ArkCable 28.3	Länge 3 Meter	Length 3 Meter
---------	---------------	---	--

ArkCam Basic+ mini T1



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel

Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/ *or* MJPEG

Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC

Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-EthernetT1

Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, REST API, ISO17215



D-Coded

3010122	ArkCam Basic+ mini T1 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010101	ArkCam Basic+ mini T1 130°	▪ Bildwinkel 130°	▪ <i>Viewing angle 130°</i>
3010123	ArkCam Basic+ mini T1 180°	▪ Bildwinkel 180°	▪ <i>Viewing angle 180°</i>

ArkCam Cylinder T1



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel

Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/ *or* MJPEG

Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC

Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-EthernetT1

Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, REST API, ISO17215




D-Coded

3010168	ArkCam Cylinder T1 50°	▪ Bildwinkel 50°	▪ <i>Viewing angle 50°</i>
30101XX	ArkCam Cylinder T1 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>

ArkCam Basic+ T1




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-Ethernet T1
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



3010115	ArkCam Basic+ T1 45°	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010116	ArkCam Basic+ T1 60°	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010100	ArkCam Basic+ T1 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010117	ArkCam Basic+ T1 125°	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Beleuchtung / *Lighting*: IR 850nm
 Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-Ethernet T1
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



301xxxx	ArkCam Basic+ T1 45° IR	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010120	ArkCam Basic+ T1 60° IR	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010118	ArkCam Basic+ T1 90° IR	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010166	ArkCam Basic+ T1 125° IR	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Beleuchtung / *Lighting*: weißlicht LED / *wight light LED*
 Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-Ethernet T1
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215




301xxxx	ArkCam Basic+ T1 45° WLED	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010121	ArkCam Basic+ T1 60° WLED	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010119	ArkCam Basic+ T1 90° WLED	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
301xxxx	ArkCam Basic+ T1 125° WLED	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>

ArkCam Basic / ArkCam Basic+ mini TX



Auflösung / *Resolution*: 1,2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP / UDP
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-32V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX



3010012	ArkCam Basic TX 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010017	ArkCam Basic TX 130°	▪ Bildwinkel 130°	▪ <i>Viewing angle 130°</i>
3010013	ArkCam Basic TX 180°	▪ Bildwinkel 180°	▪ <i>Viewing angle 180°</i>




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



3010091	ArkCam Basic+ mini TX 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010112	ArkCam Basic+ mini TX 130°	▪ Bildwinkel 130°	▪ <i>Viewing angle 130°</i>
3010111	ArkCam Basic+ mini TX 180°	▪ Bildwinkel 180°	▪ <i>Viewing angle 180°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215




3010161	ArkCam Basic+ mini TX/X 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010160	ArkCam Basic+ mini TX/X 130°	▪ Bildwinkel 130°	▪ <i>Viewing angle 130°</i>
3010134	ArkCam Basic+ mini TX/X 180°	▪ Bildwinkel 180°	▪ <i>Viewing angle 180°</i>

ArkCam Cylinder TX



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-EthernetT1
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215




3010173	ArkCam Cylinder TX 50°	▪ Bildwinkel 50°	▪ <i>Viewing angle 50°</i>
3010186	ArkCam Cylinder TX 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>

ArkCam Basic+ TX




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



3010019	ArkCam Basic+ TX 45°	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010020	ArkCam Basic+ TX 60°	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010021	ArkCam Basic+ TX 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010022	ArkCam Basic+ TX 125°	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Beleuchtung / *Lighting*: IR 850nm
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



3010023	ArkCam Basic+ TX 45° IR	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010024	ArkCam Basic+ TX 60° IR	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010025	ArkCam Basic+ TX 90° IR	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010026	ArkCam Basic+ TX 125° IR	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC
 Beleuchtung weißlicht LED / *Lighting wight light LED*
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215




3010027	ArkCam Basic+ TX 45° WLED	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010028	ArkCam Basic+ TX 60° WLED	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010029	ArkCam Basic+ TX 90° WLED	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010030	ArkCam Basic+ TX 125° WLED	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>

ArkCam Basic+ TX PoE




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: PoE - Standard IEEE802.3af-2003
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



3010150	ArkCam Basic+ TX 45° PoE	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010157	ArkCam Basic+ TX 60° PoE	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010129	ArkCam Basic+ TX 90° PoE	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010145	ArkCam Basic+ TX 125° PoE	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: PoE - Standard IEEE802.3af-2003
 Beleuchtung / *Lighting*: IR 850nm
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215



301xxxx	ArkCam Basic+ TX 45° IR PoE	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010183	ArkCam Basic+ TX 60° IR PoE	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010130	ArkCam Basic+ TX 90° IR PoE	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010146	ArkCam Basic+ TX 125° IR PoE	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Ausgabeformat / *Output format*: H264 oder/or MJPEG
 Spannungsversorgung / *Power supply*: PoE - Standard IEEE802.3af-2003
 Beleuchtung weißlicht LED / *Lighting wight light LED*
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP, ONVIF, OPC UA, HTTP, Rest API, ISO17215




3010180	ArkCam Basic+ TX 45° WLED PoE	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010181	ArkCam Basic+ TX 60° WLED PoE	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010131	ArkCam Basic+ TX 90° WLED PoE	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010142	ArkCam Basic+ TX 125° WLED PoE	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>

ArkCam Smart TX




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP,
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-32V DC
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX



3010031	ArkCam Smart TX 45°	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010031	ArkCam Smart TX 60°	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010033	ArkCam Smart TX 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010034	ArkCam Smart TX 125°	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-32V DC
 Beleuchtung / *Lighting*: IR 850nm
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX



3010035	ArkCam Smart TX 45° IR	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010036	ArkCam Smart TX 60° IR	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010037	ArkCam Smart TX 90° IR	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010038	ArkCam Smart TX 125° IR	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-32V DC
 Beleuchtung weißlicht LED / *Lighting wight light LED*
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX




3010039	ArkCam Smart TX 45° WLED	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010040	ArkCam Smart TX 60° WLED	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010041	ArkCam Smart TX 90° WLED	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010042	ArkCam Smart TX 125° WLED	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>

ArkCam Smart AI TX / T1




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP,
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN-FD
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX oder/or Single-Pair-EthernetT1
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-69V DC oder/or PoE - Standard IEEE802.3af-2003



3010043	¹ ArkCam Smart AI 45°	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010044	¹ ArkCam Smart AI 60°	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010045	¹ ArkCam Smart AI 90°	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010046	¹ ArkCam Smart AI 125°	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>




Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP,
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN-FD
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Beleuchtung / *Lighting*: IR 850nm
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX oder/or Single-Pair-EthernetT1
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-69V DC oder/or PoE - Standard IEEE802.3af-2003



3010047	¹ ArkCam Smart AI 45° IR	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010048	¹ ArkCam Smart AI 60° IR	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010049	¹ ArkCam Smart AI 90° IR	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010050	¹ ArkCam Smart AI 125° IR	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>



Auflösung / *Resolution*: 2 Megapixel
 Protokoll / *Protocol*: RTP/RTSP, TCP/UDP,
 Schnittstelle / *Interface*: Digital I/Os 2xInput/2xOutput, CAN-FD
 Ausgabeformat / *Output format*: H264
 Beleuchtung weißlicht LED / *Lighting wight light LED*
 Schnittstelle / *Interface*: Ethernet TX oder/or Single-Pair-EthernetT1
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-69V DC oder/or PoE - Standard IEEE802.3af-2003




3010051	¹ ArkCam Smart AI 45° WLED	▪ Bildwinkel 45°	▪ <i>Viewing angle 45°</i>
3010052	¹ ArkCam Smart AI 60° WLED	▪ Bildwinkel 60°	▪ <i>Viewing angle 60°</i>
3010053	¹ ArkCam Smart AI 90° WLED	▪ Bildwinkel 90°	▪ <i>Viewing angle 90°</i>
3010054	¹ ArkCam Smart AI 125° WLED	▪ Bildwinkel 125°	▪ <i>Viewing angle 125°</i>

ArkSwitch T1 / TX




4x Schnittstelle / *Interface*: Single-Pair-Ethernet 100Base-T1
 1x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 1000Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-60V DC



3050009	ArkSwitch T1 4+1	4x M12D-kodiert 4p 1x M12X-kodiert 8p	4x M12D-coded 4p 1x M12X-coded 8p
---------	------------------	--	--




4x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX
 1x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 1000Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-36V DC




3050018	ArkSwitch TX 4+1	4x M12D-kodiert 4p 1x M12X-kodiert 8p	4x M12D-coded 4p 1x M12X-coded 8p
---------	------------------	--	--



4x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX (PoE)
 1x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 1000Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 14,4-33,3V DC



3050019	ArkSwitch TX 4+1 PoE	4x M12D-kodiert 4polig 1x M12X-kodiert 8polig	4x M12D-coded 4p 1x M12X-coded 8p
---------	----------------------	--	--



Powerkabel Switch M12A-kodiert Buchse 4p/
Power cable Switch M12A-coded Female 4p

3020096	ArkCable 16.5	Länge 5 Meter	Length 5 Meter
---------	---------------	---	--

ArkSwitch TX (Unmanaged Industrial Ethernet Switches)



Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-36V DC



3050022	ArkSwitch TX FE 4	▪ 4x M12D-kodiert 4polig	▪ <i>4x M12D-coded 4p</i>
---------	-------------------	--------------------------	---------------------------




Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-36V DC



3050023	¹ ArkSwitch TX FE 6	▪ 6x M12D-kodiert 4polig	▪ <i>6x M12D-coded 4p</i>
---------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------




Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-36V DC



3050024	¹ ArkSwitch TX FE 8	▪ 8x M12D-kodiert 4p	▪ <i>8x M12D-coded 4p</i>
---------	--------------------------------	----------------------	---------------------------



Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 1000Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP65/IP67
 Spannungsversorgung / *Power supply*: 9-36V DC



3050025	ArkSwitch TX FG 5	▪ 5x M12X-kodiert 8polig	▪ <i>5x M12X-coded 8pole</i>
---------	-------------------	--------------------------	------------------------------



Powerkabel Switch M12A-kodiert Buchse 4polig/
Power cable Switch M12A-coded Female 4pole

3020096	ArkCable 16.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------

Wireless / MNVR (Videorecorder)




1x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 100Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP66
 Spannungsversorgung / *Power supply*:
 - 9-48V DC oder/or PoE 802.3af (15,4W)



3050034	ArkWireless TX FE	▪ 1x M12D-kodiert 4p	▪ 1x M12D-coded 4p
---------	-------------------	----------------------	--------------------




1x Schnittstelle / *Interface*: Ethernet 1000Base-TX
 Schutzklasse / *Protection class* IP66
 Spannungsversorgung / *Power supply*:
 - 9-48V DC oder/or PoE 802.3af (15,4W)



3050017	ArkWireless TX FG	▪ 1x M12X-kodiert 8p	▪ 1x M12X-coded 8p
---------	-------------------	----------------------	--------------------

Kabel / Cable



RJ45-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Stecker-8p
RJ45-Male-8p to M12X-coded-Male-8p

3020001	ArkCable 1.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
3020204	ArkCable 1.2	▪ Länge 2 Meter	▪ <i>Length 2 Meter</i>
3020040	¹ ArkCable 1.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020002	ArkCable 1.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020003	ArkCable 1.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>
3020004	¹ ArkCable 1.15	▪ Länge 15 Meter	▪ <i>Length 15 Meter</i>
3020005	¹ ArkCable 1.20	▪ Länge 20 Meter	▪ <i>Length 20 Meter</i>
3020006	ArkCable 1.30	▪ Länge 30 Meter	▪ <i>Length 30 Meter</i>



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Buchse-8p
M12X-coded-Male-8p to M12X-coded-Female-8p


3020007	¹ ArkCable 2.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
3020039	¹ ArkCable 2.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020008	ArkCable 2.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020009	ArkCable 2.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>



M12D-kodiert-Buchse-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12D-coded-Female-4p to M12D-coded-Male-4p

3020014	¹ ArkCable 4.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
3020140	ArkCable 4.1,5	▪ Länge 1,5 Meter	▪ <i>Length 1,5 Meter</i>
3020027	ArkCable 4.2	▪ Länge 2 Meter	▪ <i>Length 2 Meter</i>
3020021	ArkCable 4.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020139	ArkCable 4.3,5	▪ Länge 3,5 Meter	▪ <i>Length 3,5 Meter</i>
3020015	ArkCable 4.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020016	ArkCable 4.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>
3020064	ArkCable 4.15	▪ Länge 15 Meter	▪ <i>Length 15 Meter</i>
3020065	¹ ArkCable 4.20	▪ Länge 20 Meter	▪ <i>Length 20 Meter</i>
3020066	¹ ArkCable 4.25	▪ Länge 25 Meter	▪ <i>Length 25 Meter</i>
3020067	¹ ArkCable 4.30	▪ Länge 30 Meter	▪ <i>Length 30 Meter</i>
3020068	¹ ArkCable 4.40	▪ Länge 40 Meter	▪ <i>Length 40 Meter</i>
3020069	¹ ArkCable 4.50	▪ Länge 50 Meter	▪ <i>Length 50 Meter</i>
3020070	¹ ArkCable 4.60	▪ Länge 60 Meter	▪ <i>Length 60 Meter</i>

Kabel / Cable



M12A-kodiert-Buchse-8p auf offene Litzen 8p
M12A-coded-Female-8p to open Wire 8p

3020033	ArkCable 6.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
---------	--------------	-----------------	-------------------------




M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Stecker-8p
M12X-coded-Male-8p to M12X-coded-Male-8p

3020041	ArkCable 7.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020042	ArkCable 7.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020043	ArkCable 7.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>



M12D-kodiert-Stecker-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12D-coded-Male-4p to M12D-coded-Male-4p


3020200	ArkCable 8.0,2	▪ Länge 0,2 Meter	▪ <i>Length 0,2 Meter</i>
3020195	ArkCable 8.2	▪ Länge 2 Meter	▪ <i>Length 2 Meter</i>
3020044	ArkCable 8.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020045	ArkCable 8.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020136	ArkCable 8.6	▪ Länge 6 Meter	▪ <i>Length 6 Meter</i>
3020046	ArkCable 8.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>



RJ45 Stecker auf M12D-kodiert-Stecker-4p
RJ45 Male to M12D-coded-Male-4p


3020172	ArkCable 9.0,2	▪ Länge 0,2 Meter	▪ <i>Length 0,2 Meter</i>
3020213	ArkCable 9.0,4	▪ Länge 0,4 Meter	▪ <i>Length 0,4 Meter</i>
3020115	ArkCable 9.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
3020047	ArkCable 9.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020048	ArkCable 9.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020049	ArkCable 9.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>
3020188	ArkCable 9.20	▪ Länge 20 Meter	▪ <i>Length 20 Meter</i>

Kabel / Cable




M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Buchse-8p + offene Litze 2p
M12X-coded-Male-8p to M12X-coded-Female-8p + open Wire 2p

3020050	ArkCable 10.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------




M12D-kodiert-Buchse-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p + offene Litzen 2p
M12D-coded-Female-4p to M12D-coded-Male-4p + open Wire 2p

3020054	ArkCable 11.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------




M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12X-coded-Male-8p to M12D-coded-Male-4p

3020057	ArkCable 14.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
3020058	ArkCable 14.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020059	ArkCable 14.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12D-kodiert-Buchse-4p + offene Litzen 2p
M12X-coded-Male-8p to M12D-coded-Female-4p + open Wire 2p


3020095	ArkCable 15.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------



M12A-kodiert-Buchse-4p auf offene Litzen 4p
M12A-coded-Female-4p to open Wire 4p

3020096	ArkCable 16.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------

Kabel / Cable




M12D-kodiert-Buchse-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12D-coded-Female-4p to M12D-coded-Male-4p
 Mast/Schleppkettenkabel - *Mast/Drag chain cable*

3020164	ArkCable 17.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020159	ArkCable 17.6	▪ Länge 6 Meter	▪ <i>Length 6 Meter</i>
3020137	ArkCable 17.8	▪ Länge 8 Meter	▪ <i>Length 8 Meter</i>
3020132	ArkCable 17.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>
3020138	ArkCable 17.12	▪ Länge 12 Meter	▪ <i>Length 12 Meter</i>
3020160	ArkCable 17.14	▪ Länge 14 Meter	▪ <i>Length 14 Meter</i>
3020161	ArkCable 17.15	▪ Länge 15 Meter	▪ <i>Length 15 Meter</i>
3020162	ArkCable 17.16	▪ Länge 16 Meter	▪ <i>Length 16 Meter</i>
3020173	ArkCable 17.18	▪ Länge 18 Meter	▪ <i>Length 18 Meter</i>
3020163	ArkCable 17.20	▪ Länge 20 Meter	▪ <i>Length 20 Meter</i>




Powerkabel Monitor 7" M12A-kodiert Buchse 5p/
Power cable Monitor 7" M12A-coded Female 5p

3020141	ArkCable 18.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------




Verbindungskabel Switch T1 zu Switch T1
Connection cable Switch T1 to Switch T1
 M12D-kodiert-Stecker-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12D-coded-Male-4p to M12D-coded-Male-4p

3020153	ArkCable 21.3	▪ Länge 3 Meter	▪ <i>Length 3 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------



M12D-kodiert-Buchse-4p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12D-coded-Female-4p to M12D-coded-Male-4p
 Mast/Schleppkettenkabel - *Mast/Drag chain cable*

3020166	ArkCable 22.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020167	ArkCable 22.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12D-kodiert-Stecker-4p
M12X-coded-Male-8p to M12D-coded-Male-4p
 Kabel für ArkCam T1 / *Cable für ArkCam T1*

3020180	ArkCable 23.5	▪ Länge 5 Meter	▪ <i>Length 5 Meter</i>
3020224	ArkCable 23.10	▪ Länge 10 Meter	▪ <i>Length 10 Meter</i>

Kabel / Cable



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Buchse-8p
M12X-coded-Male-8p to M12X-coded-Female-8p
 Mast/Schleppkettenkabel - *Mast/Drag chain cable*

3020214	ArkCable 34.18	▪ Länge 18 Meter	▪ <i>Length 18 Meter</i>
---------	----------------	------------------	--------------------------



2x M12D-kodiert-Buchse-4p / *M12D-coded-Female-4p*
 1x M12A-kodiert Buchse 5p / *M12A-coded Female 5p*
 Stromversorgung für Ark-ACC-APL / *Power Supply for Ark-ACC-APL*

3020226	ArkCable 37.0,4	▪ Länge 0,4 Meter	▪ <i>Length 0,4 Meter</i>
---------	-----------------	-------------------	---------------------------



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12X-kodiert-Stecker-8p + offene Litzen 2p
M12X-coded-Male-8p to M12X-coded-Male-8p + open Wire 2p



3020237	ArkCable 39.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------



M12X-kodiert-Stecker-8p auf M12D-kodiert-Stecker-4p + offene Litzen 2p
M12X-coded-Male-8p to M12D-coded-male-4p + open Wire 2p



3020240	ArkCable 40.1	▪ Länge 1 Meter	▪ <i>Length 1 Meter</i>
---------	---------------	-----------------	-------------------------

Zubehör / Accessories



RAM Halterung für ArkCam Basic+, ArkCam Basic+ PoE, ArkCam Smart, ArkVisionUnit 7"
RAM Mount for ArkCam Basic+, ArkCam Basic+ PoE, ArkCam Smart, ArkVisionUnit 7"
 „B“-Kugel / „B“ Size Ball (1 Zoll)

3310022	Ark-ACC-RAM Set 1	▪ Gelenklänge 15,3cm	▪ <i>Joint length 15,3cm</i>
3310032	Ark-ACC-RAM Set 2	▪ Gelenklänge 9,4cm	▪ <i>Joint length 9,4cm</i>
3310033	Ark-ACC-RAM Set 3	▪ Gelenklänge 6,15cm	▪ <i>Joint length 6,15cm</i>



RAM Halterung ArkVisionUnit 10"
RAM Mount ArkVisionUnit 10"
 „B“-Kugel / „B“ Size Ball (1")-Vesa Mount

3310049	Ark-ACC-RAM Set 4	▪ Gelenklänge 15,3cm	▪ <i>Joint length 15,3cm</i>
---------	-------------------	----------------------	------------------------------




Magnet RAM Halterung ArkCam Basic mini
Magnet RAM Mount ArkCam Basic mini
 „B“-Kugel / „B“ Size Ball (1") + Montageplatte / Mounting Plate

3310056	Ark-ACC-RAM Set 6	▪ Gelenklänge 9,4cm	▪ <i>Joint length 9,4cm</i>
---------	-------------------	---------------------	-----------------------------




Saugfuss RAM Halterung ArkCam Basic mini
Suction Cup RAM Mount ArkCam Basic mini
 „B“-Kugel / „B“ Size Ball (1") + Montageplatte / Mounting Plate

3310055	Ark-ACC-RAM Set 5	▪ Gelenklänge 9,4cm	▪ <i>Joint length 9,4cm</i>
---------	-------------------	---------------------	-----------------------------



- M12D kodiert 4p für Selbstmontage (Kabel Ø 5-10mm)
M12D coded 4p for Self assembly (Cabel Ø 5-10mm)

1040031	M12-M-D-4p shielded	▪ Stecker	▪ <i>Male</i>
1040032	M12-F-D-4p shielded	▪ Buchse	▪ <i>Female</i>



- M12X kodiert 8p für Selbstmontage (Kabel Ø 5-10mm)
M12X coded 8p for Self assembly (Cabel Ø 5-10mm)

1040025	M12-M-X-8p shielded	▪ Stecker	▪ <i>Male</i>
1040026	M12-F-X-8p shielded	▪ Buchse	▪ <i>Female</i>

Zubehör / Accessories



Akku System
Battery System

3040050	ArkPack	▪ Gehäuse + Akku	▪ <i>Housing + Battery</i>
3040052	ArkPack-Battery	▪ Akku	▪ <i>Battery</i>
3040051	ArkPack-AH	▪ Gehäuse	▪ <i>Housing</i>
3040053	ArkPack-Charger	▪ Ladegerät	▪ <i>Charger</i>




Power Light inkl. Haltebügel / *Powerlight included Mounting*
 Mechanisches Einschraubgewinde M18x1 / *Mechanical screw-in thread M18x1*
 Schutzklasse / *Protection class* IP68/IP69K
 Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz / *Housing material Plastic, PC, black*

3040067	Ark-ACC-APL	▪ M12 Stecker 4p	▪ <i>M12 Male 4p</i>
---------	-------------	------------------	----------------------



Lichtschutzhaube für ArkCam Basic+ mini
Light shield for ArkCam Basic+ mini

3310058	Ark-ACC-LSH 1	▪ Edelstahl	▪ <i>Stainless Steel</i>
---------	---------------	-------------	--------------------------



Lichtschutzhaube für ArkCam Basic+ / Basic+ PoE / Smart / Smart AI
Light shield for ArkCam Basic+ / Basic+ PoE / Smart / Smart AI

3310059	Ark-ACC-LSH 2	▪ Edelstahl	▪ <i>Stainless Steel</i>
---------	---------------	-------------	--------------------------



Montagebügel für ArkCam Basic+ / Smart / Smart AI
Mounting Bracket for ArkCam Basic+ / Smart / Smart AI

3310051	Ark-ACC-CB Set 1	▪ Edelstahl	▪ <i>Stainless Steel</i>
---------	------------------	-------------	--------------------------

FAQ

¹ Auf Anfrage

Es gelten die Standardlieferzeiten von 5-7 Werktagen - Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

¹ On request


Standard delivery times of 5-7 business days apply - subject to errors and prior sale.

Maße ArkCam / Dimensions ArkCam

ArkCam Basic+; Basic+ PoE; Smart; Smart+



ArkCam Basic; Basic+ mini

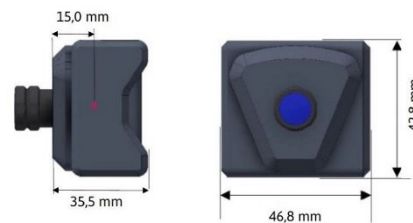

Gemeinsame Eigenschaften / Common features


- Schutzklasse / *Protection class* IP68/IP69K
- Mechanische Belastbarkeit / *Mechanical load capacity* 100g
- Betriebstemperaturbereich / *Operating temperature* -40°C up to +85°C
- Konfigurationstool / *Configuration tool*
- Gehäuse / *Housing* Aluminium
- Entwicklung und Design / *Engineering and Design* "Made in Germany"

RoHS CE FC


Zertifikate / Certificates




Stecker / Connector




M12 D-kodiert Buchse 4p / *M12 D-coded Female 4p*




M12 D-kodiert Stecker 4p / *M12 D-coded Male 4p*




M12 X-kodiert Buchse 8p / *M12 X-coded Female 8p*




M12 X-kodiert Stecker 8p / *M12 X-coded Male 8p*



M12 A-kodiert Buchse 8p / *M12 A-coded Female 8p*



M12 A-kodiert Buchse 4p / *M12 A-coded Female 4p*




RJ45

Bildwinkel / Viewing angle


Angegeben Bildwinkel sind immer horizontal / *Specified viewing angle are always horizontal*

Weitere Bildwinkel auf Anfrage erhältlich / *Other viewing angle available on request*

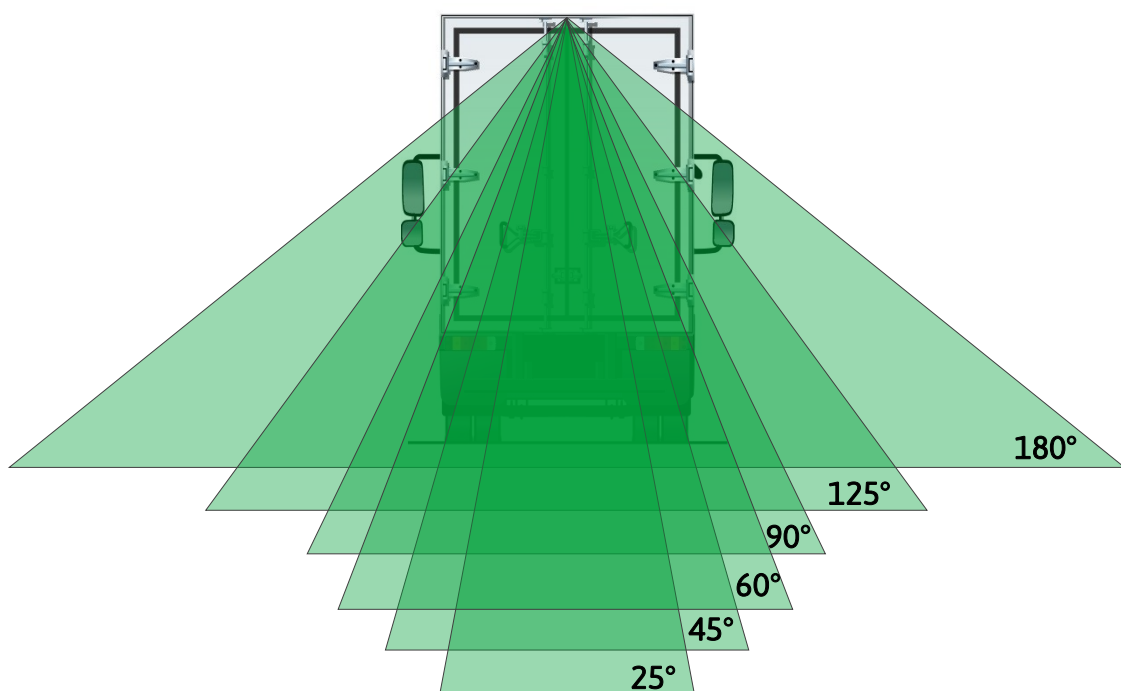

Standort Entwicklung, Fertigung und Verwaltung

Location Development, Manufacturing and Administration



Adresse / Address:

- Limburger Straße 51
- 35799 Merenberg-Allendorf / Germany

Anfahrt / Directions:

- B49 Limburg - Weilburg
- Exit Merenberg-Ost



Entfernungen / Distances:

- Airport Frankfurt 80km
- Airport Cologne 120km
- Limburg ICE Train Station 20km

